


gráfico gráfico / diagram

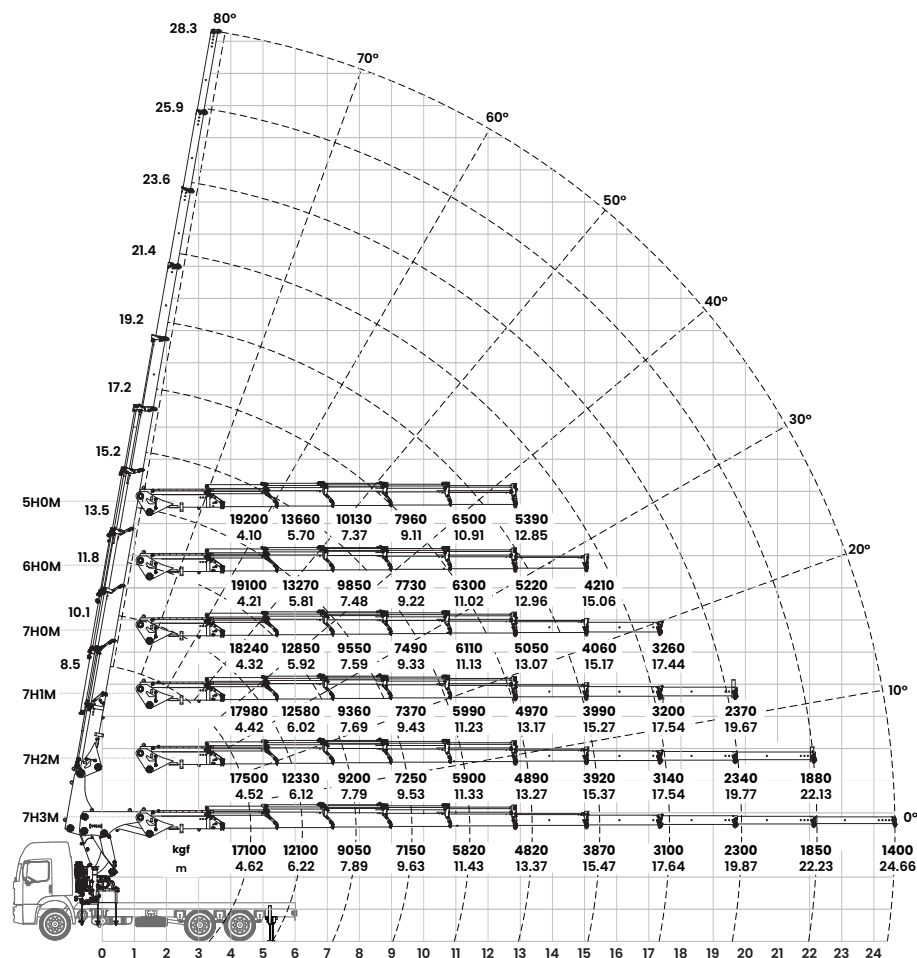

dados técnicos

especificaciones generales / specification

alcance máximo vertical

máximo alcance vertical / max. manual vertical reach

28,3 m

alcance máximo horizontal

máximo alcance horizontal / max. manual horizontal reach

24,6 m

alcance hidráulico vertical

alcance hidráulico vertical / max. hydraulic vertical reach

21,4 m

alcance hidráulico horizontal

alcance hidráulico horizontal / max. hydraulic horizontal reach

17,6 m

abertura de patolas dianteiras

apertura de patolas delanteras / front stabilizer spread

8,4 m

ângulo de elevação da lança

ángulo de elevación / boom elevation angle

80°

ângulo de giro

ángulo de giro / slewing angle

360°

torque de giro

torque de giro / slewing torque

8,19 tf.m

pressão de trabalho

presión de trabajo / max. operating pressure

280 bar

peso da máquina base - 5H0M / 6H0M / 7H0M

peso grua / dead weight

6.700 kg / 6.940 kg / 7.160 kg

peso da máquina base - 7H1M / 7H2M / 7H3M

peso grua / dead weight

7.265 kg / 7.340 kg / 7.400 kg

espaço ocupado para operação

espacio ocupado para transporte / fitting space required

1,7 m

capacidade do reservatório hidráulico

capacidad de aceite / oil tank capacity

175 l




PBT mínimo para instalação

min. PBT vehículo para instalación / min. gross vehicle weight (GVW)

23.000 kg*

dimensões

dimensiones / dimensions

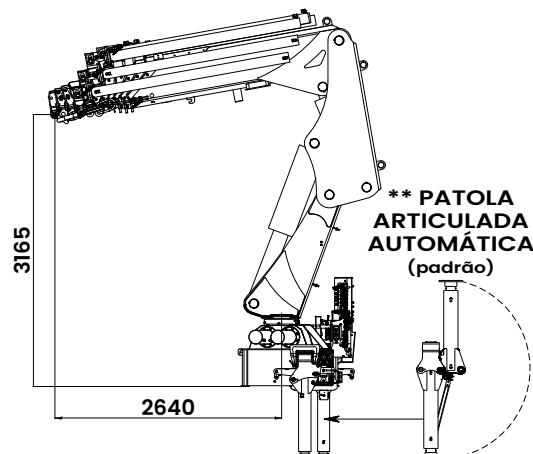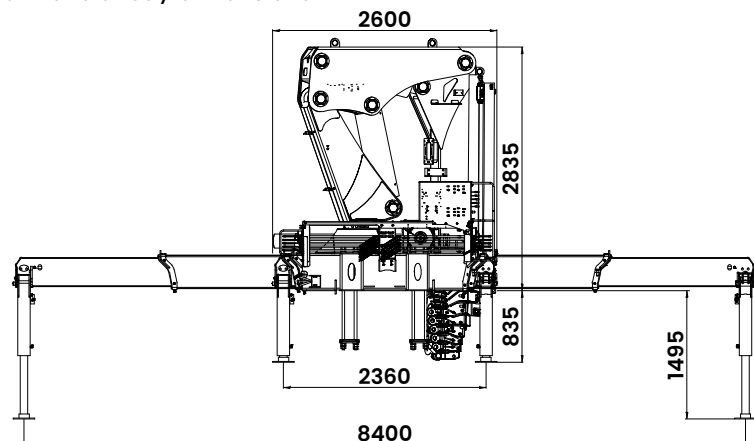

**** PATOLA ARTICULADA AUTOMÁTICA (padrão)**



* mediante estudo de integração veicular
através del estudio de integración del vehículo
through vehicle integration study

** patola articulada automática (padrão)
patas articulada automatica (estándar)
automatic articulated outriggers (standard)