

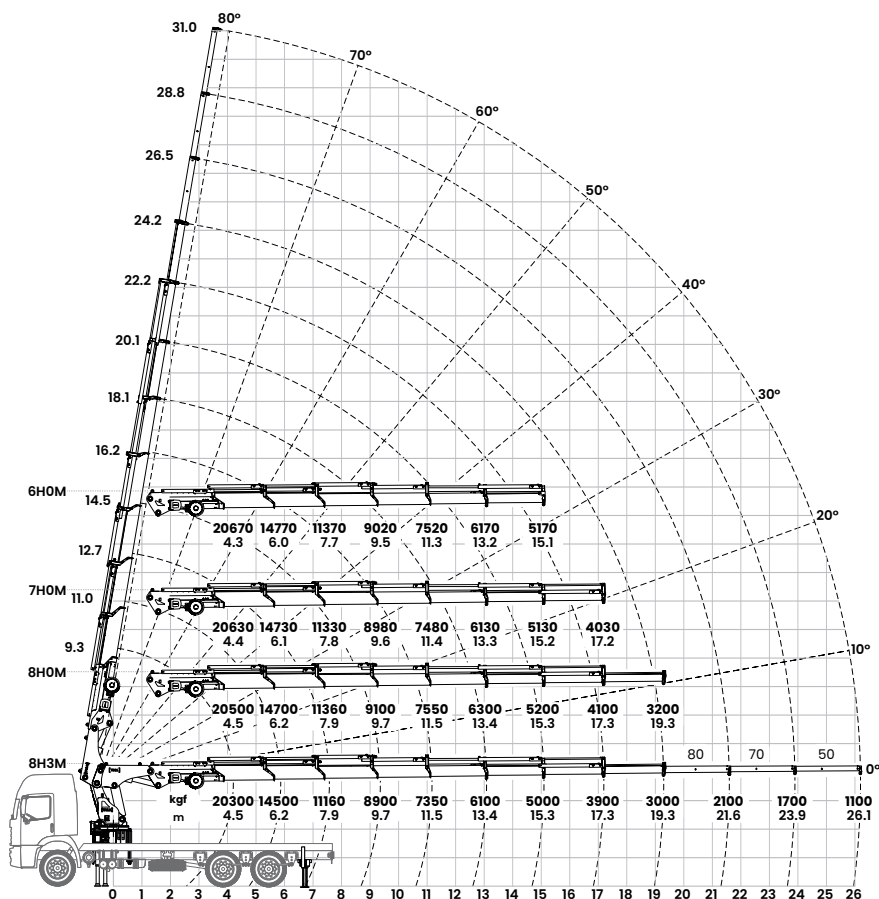
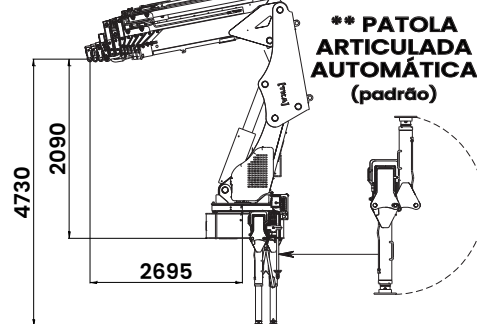


gráfico gráfico / diagram



dimensões dimensiones / dimensions

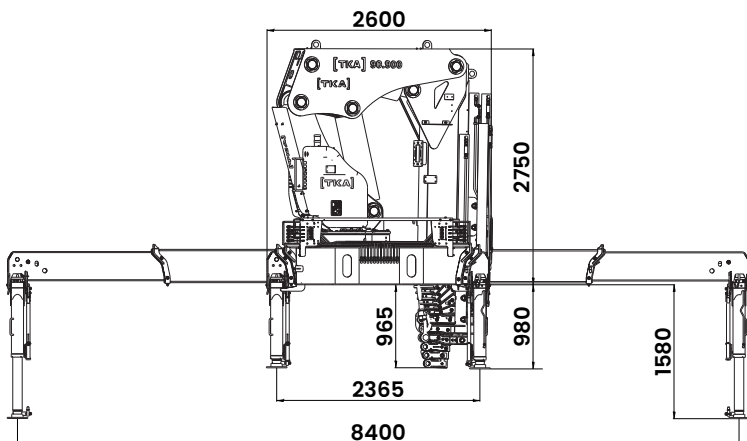

**** PATOLA ARTICULADA AUTOMÁTICA (padrão)**

dados técnicos especificaciones generales / specification

alcance máximo vertical

máximo alcance vertical / max. manual vertical reach

31,0 m

alcance máximo horizontal

máximo alcance horizontal / max. manual horizontal reach

26,1 m

alcance hidráulico vertical

alcance hidráulico vertical / max. hydraulic vertical reach

24,2 m

alcance hidráulico horizontal

alcance hidráulico horizontal / max. hydraulic horizontal reach

19,3 m

abertura de patolas dianteiras

apertura de patolas delanteras / front stabilizer spread

8,4 m

ângulo de elevação da lança

ángulo de elevación / boom elevation angle

80°

ângulo de giro

ángulo de giro / slewing angle

Contínuo / continuo / continuous

torque de giro

torque de giro / slewing torque

14,0 tf.m

pressão de trabalho

presión de trabajo / max. operating pressure

300 bar

peso da máquina base - 6H0M / 7H0M / 8H0M

peso grua / dead weight

7.165 kg / 7.440 kg / 7.670 kg

peso da máquina base - 8H1M / 8H2M / 8H3M

peso grua / dead weight

7.750 kg / 7.820 kg / 7.870 kg

espaço ocupado para operação

espacio ocupado para transporte / fitting space required

1,8 m

capacidade do reservatório hidráulico

capacidad de aceite / oil tank capacity

250 l

PBT mínimo para instalação

min. PBT vehículo para instalación / min. gross vehicle weight (GVW)

27.000 kg*



* mediante estudo de integração veicular
através del estudio de integración del vehículo
through vehicle integration study

** patola articulada automática (padrão)
patas articulada automática (estándar)
automatic articulated outriggers (standard)