



80.700 fly jib

gráfico gráfico / diagram

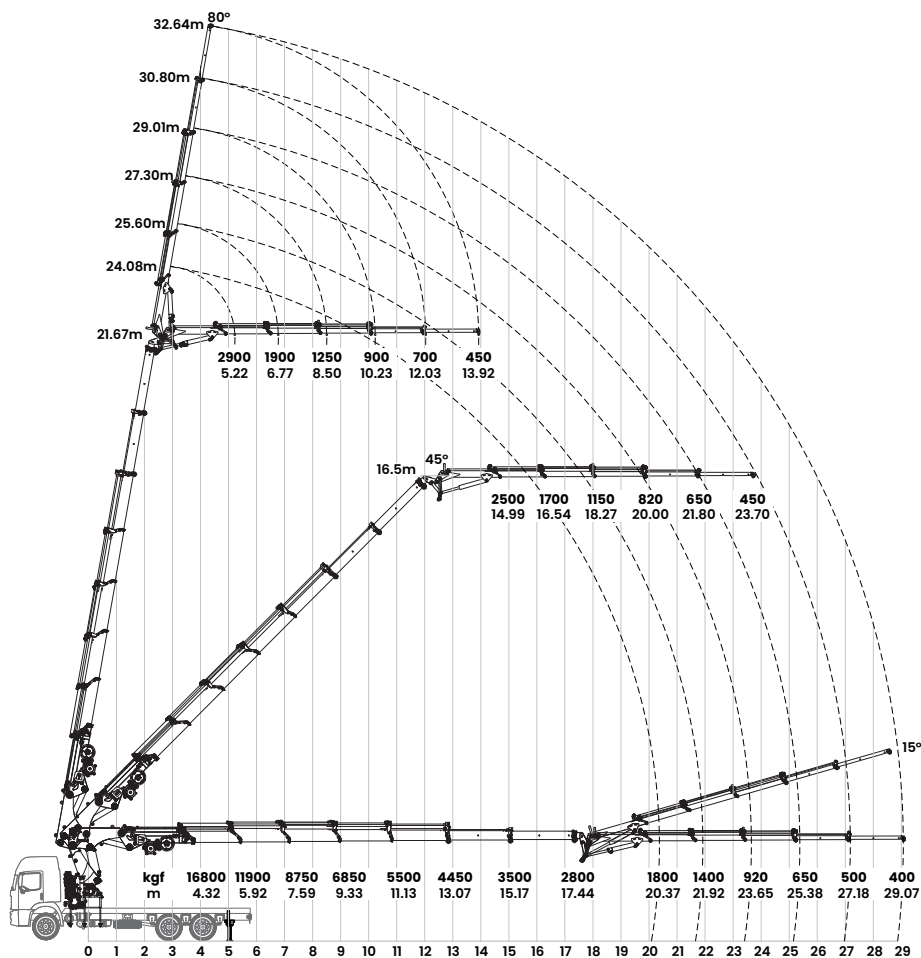

dimensões dimensiones / dimensions

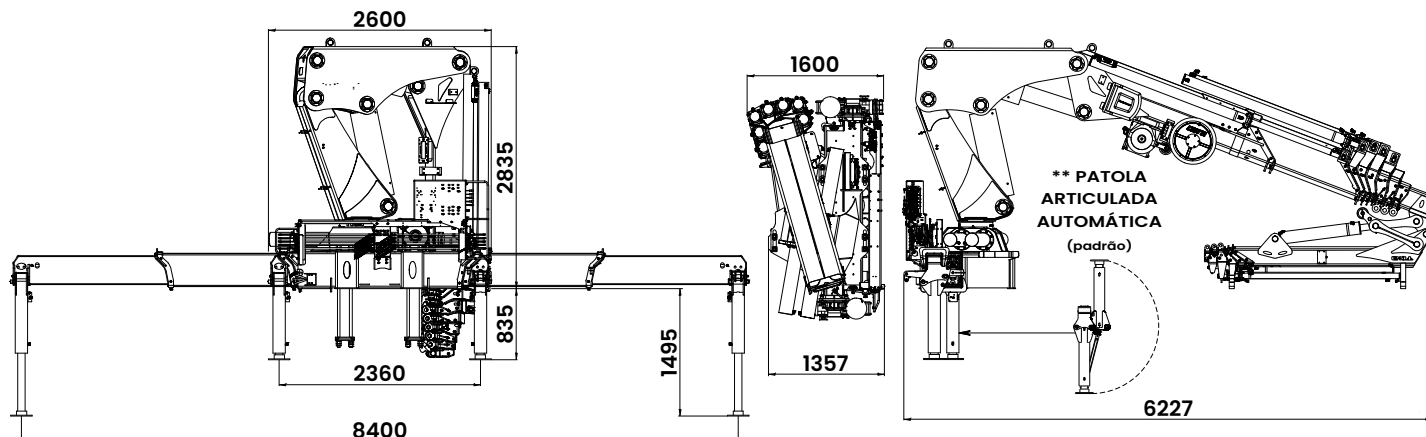

dados técnicos especificaciones generales / specification

alcance máximo vertical - 7H0M / fly jib
máximo alcance vertical / max. manual vertical reach
21,67 m / 32,64 m
alcance máximo horizontal - 7H0M / fly jib
máximo alcance horizontal / max. manual horizontal reach
17,44 m / 29,07 m
alcance hidráulico vertical - 7H0M / fly jib
alcance hidráulico vertical / max. hydraulic vertical reach
21,67 m / 30,80 m
alcance hidráulico horizontal - 7H0M / fly jib
alcance hidráulico horizontal / max. hydraulic horizontal reach
17,44 m / 27,18 m
abertura de patolas dianteiras
apertura de patolas delanteras / front stabilizer spread
8,4 m
ângulo de elevação da lança
ángulo de elevación / boom elevation angle
80°
ângulo de giro
ángulo de giro / slewing angle
360°
torque de giro
torque de giro / slewing torque
8,19 tf.m
pressão de trabalho
presión de trabajo / max. operating pressure
280 bar
peso da máquina base - 7H0M
peso grua / dead weight
7.155 kg
peso da máquina base - 7H0M + fly jib
peso grua / dead weight
8.125 kg
espaço ocupado para operação
espacio ocupado para transporte / fitting space required
1,7 m
capacidade do reservatório hidráulico
capacidad de aceite / oil tank capacity
175 l
PBT mínimo para instalação
min. PBT vehículo para instalación / min. gross vehicle weight (GVW)
23.000 kg*



* mediante estudo de integração veicular
através del estudio de integración del vehículo
through vehicle integration study

** patola articulada automática (padrão)
patas articulada automatica (estándar)
automatic articulated outriggers (standard)