

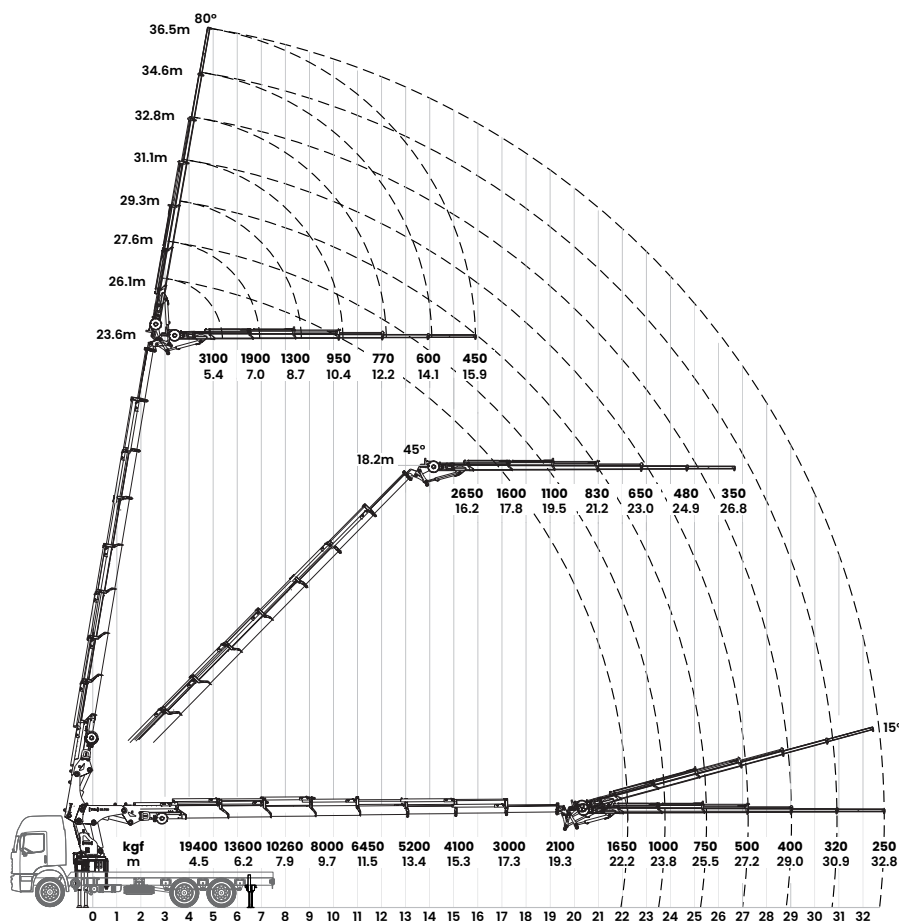
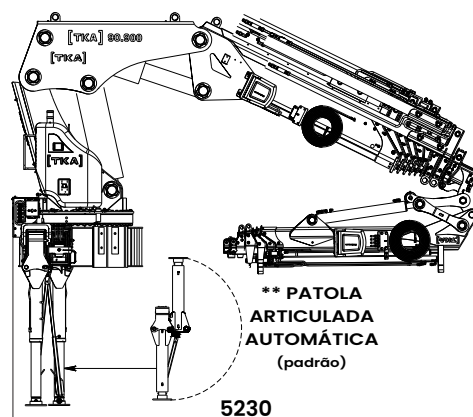


90.900 fly jib

gráfico gráfico / diagram



dimensões dimensiones / dimensions

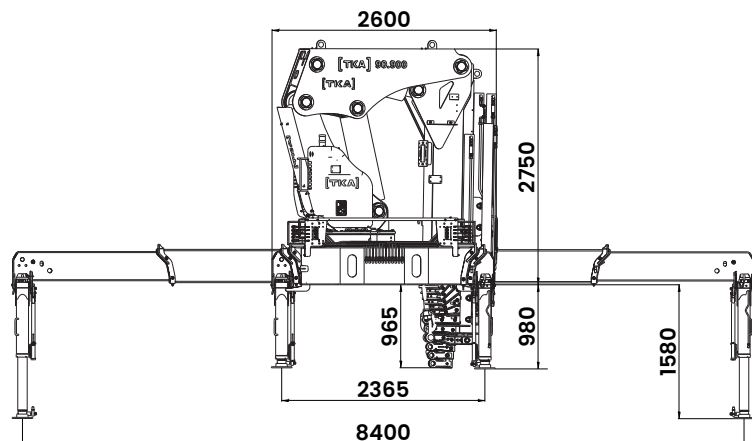

dados técnicos especificaciones generales / specification

alcance máximo vertical - 8H0M / fly jib

máximo alcance vertical / max. manual vertical reach

23.6 m / 36.5 m

alcance máximo horizontal - 8H0M / fly jib

máximo alcance horizontal / max. manual horizontal reach

19.3 m / 32.8 m

alcance hidráulico vertical - 8H0M / fly jib

alcance hidráulico vertical / max. hydraulic vertical reach

23.6 m / 34.6 m

alcance hidráulico horizontal - 8H0M / fly jib

alcance hidráulico horizontal / max. hydraulic horizontal reach

19.3 m / 30.9 m

abertura de patolas dianteiras

apertura de patolas delanteras / front stabilizer spread

8,4 m

ângulo de elevação da lança

ángulo de elevación / boom elevation angle

80°

ângulo de giro

ángulo de giro / slewing angle

Contínuo / continuo / continuous

torque de giro

torque de giro / slewing torque

14,0 tf.m

pressão de trabalho

presión de trabajo / max. operating pressure

300 bar

peso da máquina base - 8H0M

peso grua / dead weight

7.670 kg

peso da máquina base - 8H0M + fly jib

peso grua / dead weight

8.930 kg

espaço ocupado para operação

espacio ocupado para transporte / fitting space required

1,8 m

capacidade do reservatório hidráulico

capacidad de aceite / oil tank capacity

250 l

PBT mínimo para instalação

min. PBT vehículo para instalación / min. gross vehicle weight (GVW)

27.000 kg*



* mediante estudo de integração veicular
através del estudio de integración del vehículo
through vehicle integration study

** patola articulada automática (padrão)
patas articulada automatica (estándar)
automatic articulated outriggers (standard)