


gráfico gráfico / diagram

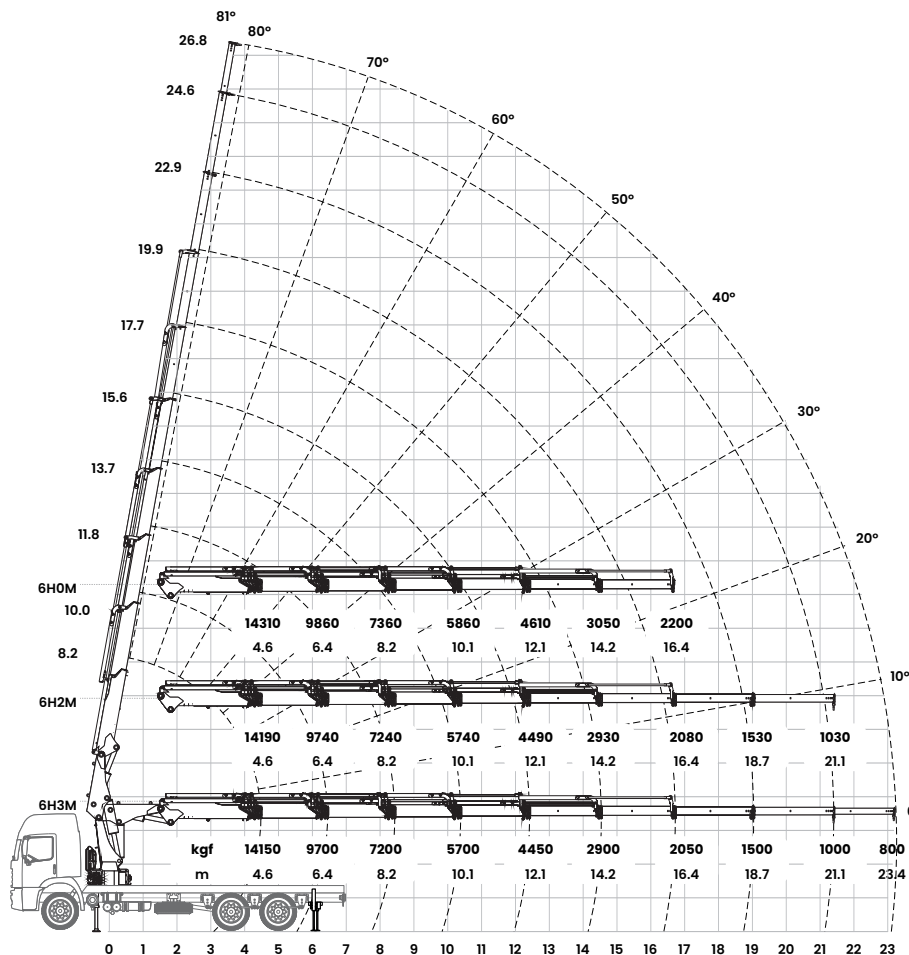

dados técnicos especificaciones generales / specification

alcance máximo vertical

máximo alcance vertical / max. manual vertical reach

26,8 m

alcance máximo horizontal

máximo alcance horizontal / max. manual horizontal reach

23,4 m

alcance hidráulico vertical

alcance hidráulico vertical / max. hydraulic vertical reach

19,9 m

alcance hidráulico horizontal

alcance hidráulico horizontal / max. hydraulic horizontal reach

16,4 m

abertura de patolas dianteiras

apertura de patolas delanteras / front stabilizer spread

8,0 m

ângulo de elevação da lança

ángulo de elevación / boom elevation angle

81°

ângulo de giro

ángulo de giro / slewing angle

370°

torque de giro

torque de giro / slewing torque

6,53 tf.m

pressão de trabalho

presión de trabajo / max. operating pressure

275 bar

peso da máquina base - 6H0M / 6H2M / 6H3M

peso grua / dead weight

6.700 kg / 6.760 kg / 6.810 kg

espaço ocupado para operação

espacio ocupado para transporte / fitting space required

1,5 m

capacidade do reservatório hidráulico

capacidad de aceite / oil tank capacity




160 l

PBT mínimo para instalação

min. PBT vehículo para instalación / min. gross vehicle weight (GVW)

23.000 kg*

dimensões dimensiones / dimensions

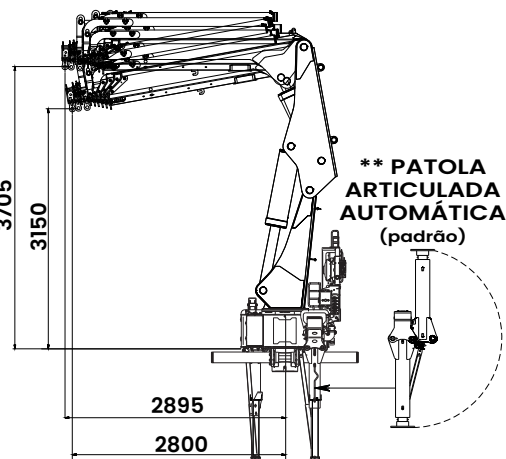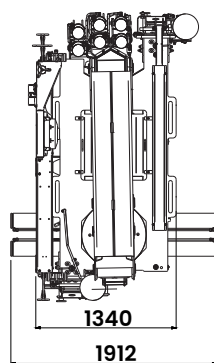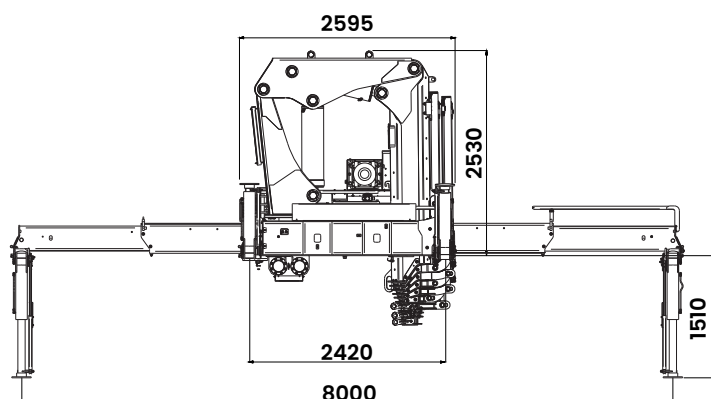

* mediante estudo de integração veicular
através del estudio de integración del vehículo
through vehicle integration study

** patola articulada automática (padrão)
patas articulada automatica (estándar)
automatic articulated outriggers (standard)