



gráfico gráfico / diagram

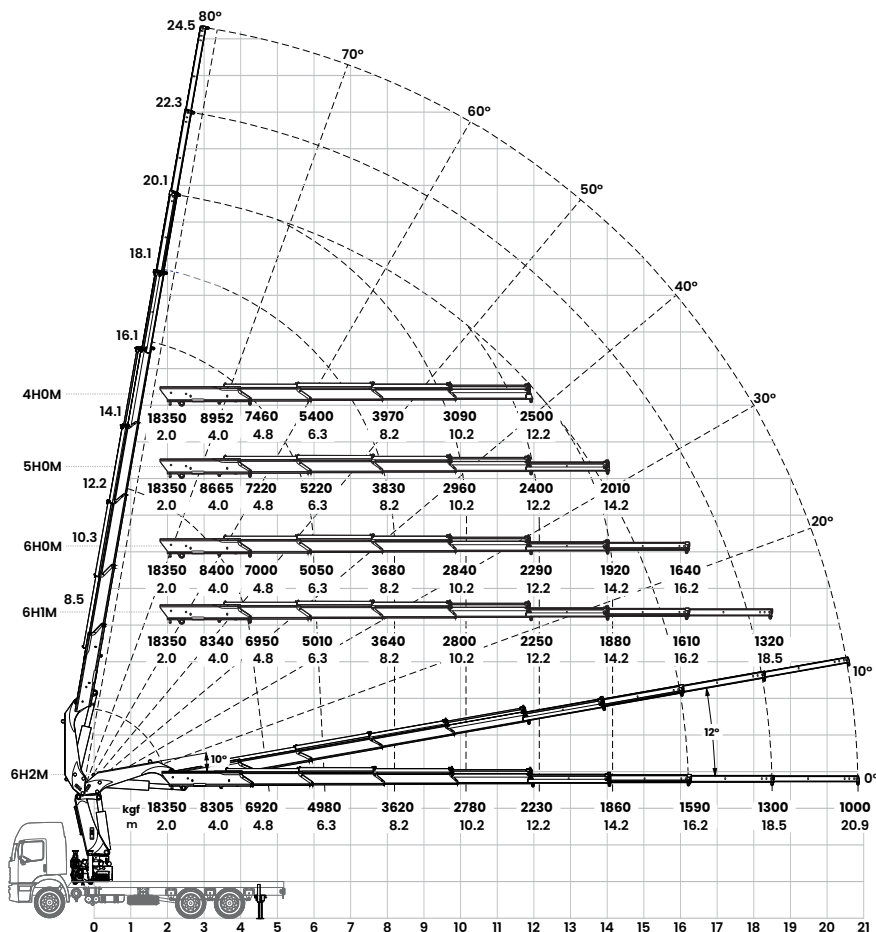

dimensões dimensiones / dimensions

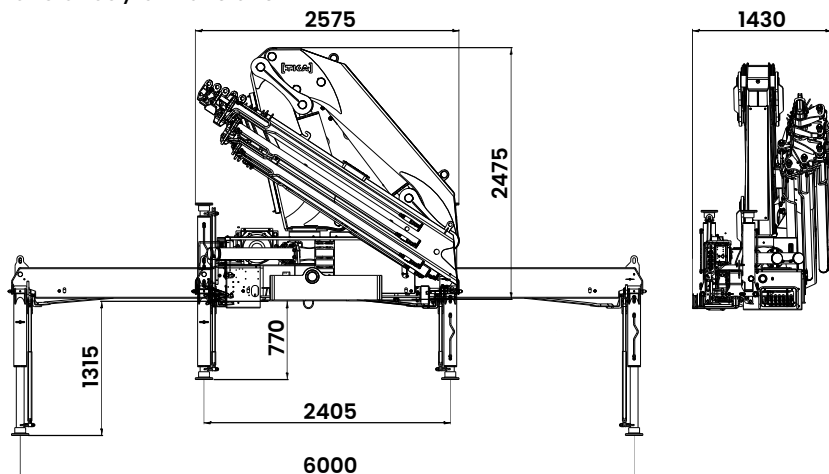

dados técnicos especificaciones generales / specification

alcance máximo vertical

máximo alcance vertical / max. manual vertical reach

24,5 m

alcance máximo horizontal

máximo alcance horizontal / max. manual horizontal reach

20,9 m

alcance hidráulico vertical

alcance hidráulico vertical / max. hydraulic vertical reach

20,1 m

alcance hidráulico horizontal

alcance hidráulico horizontal / max. hydraulic horizontal reach

16,2 m

abertura de patolas dianteiras

apertura de patolas delanteras / front stabilizer spread

6,0 m

ângulo de elevação da lança

ángulo de elevación / boom elevation angle

80°

ângulo de giro

ángulo de giro / slewing angle

400°

torque de giro

torque de giro / slewing torque

3,81 tf.m

pressão de trabalho

presión de trabajo / max. operating pressure

280 bar

peso da máquina base - 4H0M / 5H0M

peso grua / dead weight

4.033 kg / 4.181 kg

peso da máquina base - 6H0M / 6H1M / 6H2M

peso grua / dead weight

4.320 kg / 4.384 kg / 4.425 kg

espaço ocupado para operação

espacio ocupado para transporte / fitting space required

1,5 m

capacidade do reservatório hidráulico


capacidad de aceite / oil tank capacity

140 l

PBT mínimo para instalação

min. PBT vehículo para instalación / min. gross vehicle weight (GVW)

23.000 kg*

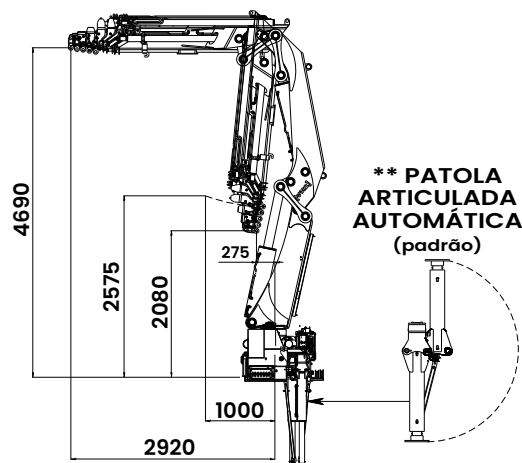

**** PATOLA ARTICULADA AUTOMÁTICA (padrão)**



* mediante estudo de integração veicular
através del estudio de integración del vehículo
through vehicle integration study

** patola articulada automática (padrão)
patas articulada automatica (estándar)
automatic articulated outriggers (standard)