

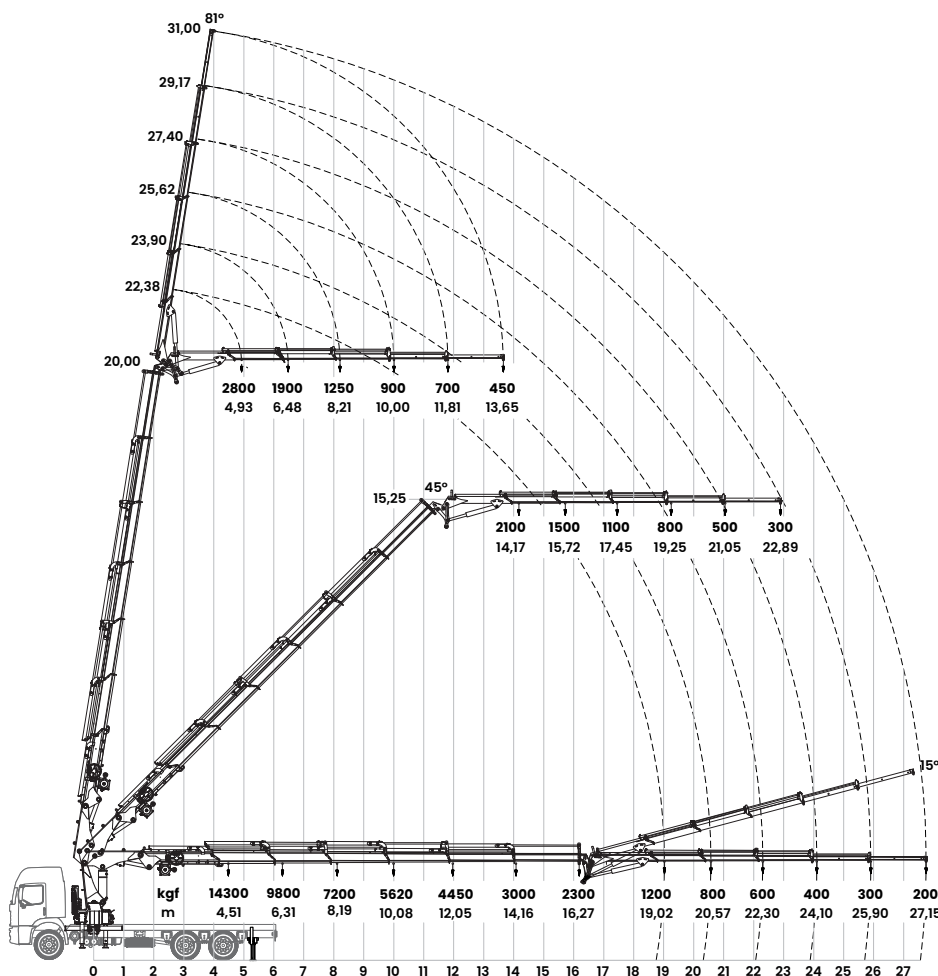
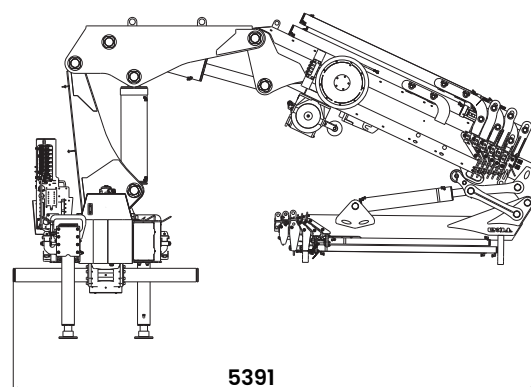


70.700 fly jib

gráfico gráfico / diagram



dimensões dimensiones / dimensions

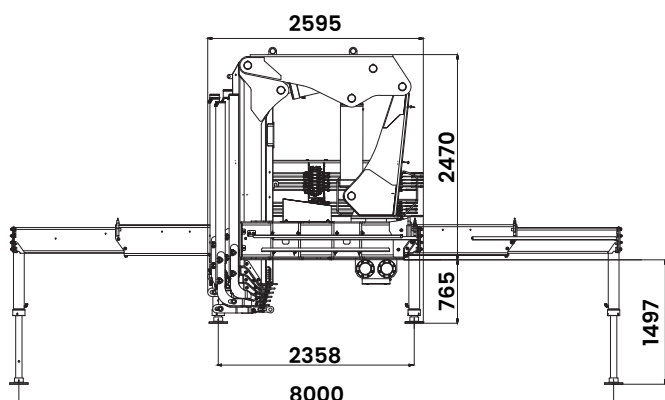

dados técnicos especificaciones generales / specification

alcance máximo vertical - 6H0M / fly jib

máximo alcance vertical / max. manual vertical reach

20,00 m / 31,00 m

alcance máximo horizontal - 6H0M / fly jib

máximo alcance horizontal / max. manual horizontal reach

16,27 m / 27,15 m

alcance hidráulico vertical - 6H0M / fly jib

alcance hidráulico vertical / max. hydraulic vertical reach

20,00 m / 29,17 m

alcance hidráulico horizontal - 6H0M / fly jib

alcance hidráulico horizontal / max. hydraulic horizontal reach

16,27 m / 25,90 m

abertura de patolas dianteiras

apertura de patolas delanteras / front stabilizer spread

8,0 m

ângulo de elevação da lança

ángulo de elevación / boom elevation angle

81°

ângulo de giro

ángulo de giro / slewing angle

370°

torque de giro

torque de giro / slewing torque

6,53 tf.m

pressão de trabalho

presión de trabajo / max. operating pressure

280 bar

peso da máquina base - 6H0M

peso grua / dead weight

6.700 kg

peso da máquina base - 6H0M + fly jib

peso grua / dead weight

7.500 kg

espaço ocupado para operação

espacio ocupado para transporte / fitting space required

1,5 m

capacidade do reservatório hidráulico

capacidad de aceite / oil tank capacity

160 l

PBT mínimo para instalação

min. PBT vehículo para instalación / min. gross vehicle weight (GVW)

23.000 kg*

