



## gráfico gráfico / diagram

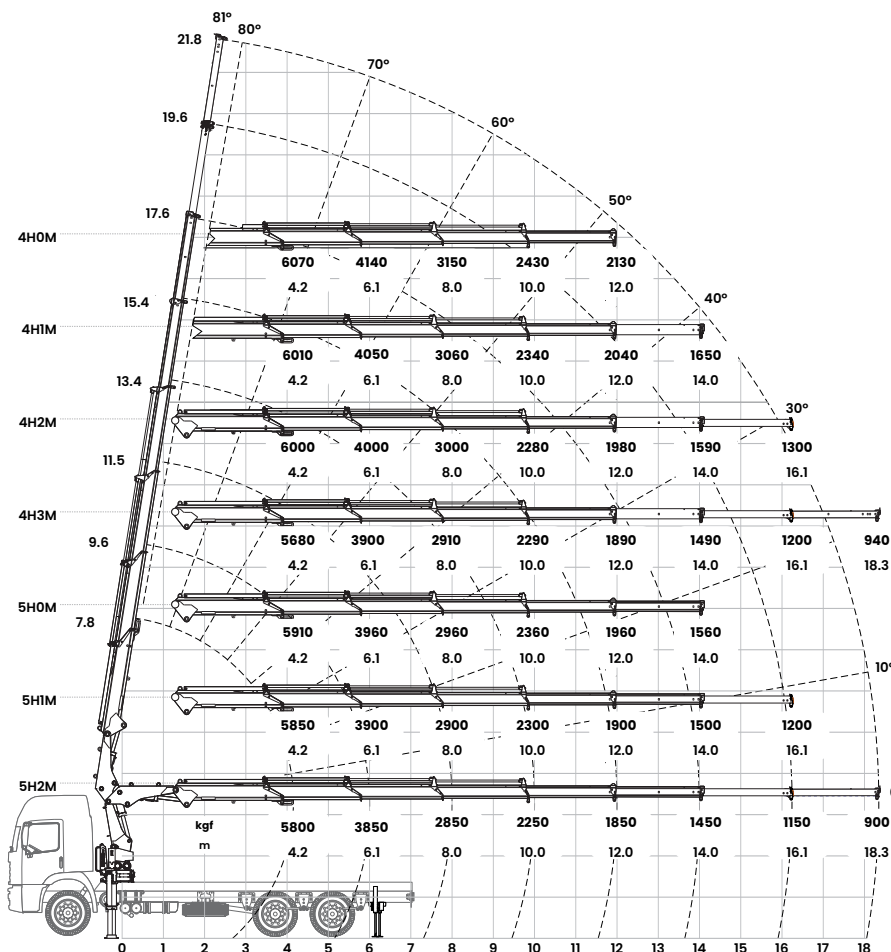

## dimensões dimensiones / dimensions

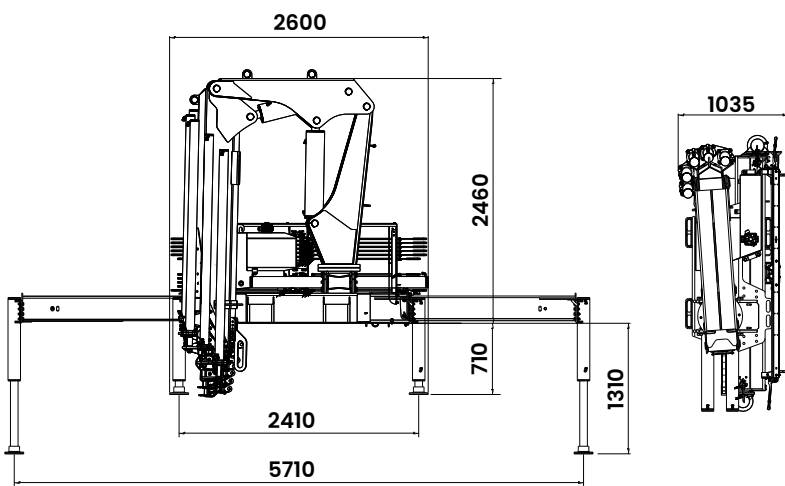

## dados técnicos especificaciones generales / specification

### alcance máximo vertical

máximo alcance vertical / max. manual vertical reach

21,8 m

### alcance máximo horizontal

máximo alcance horizontal / max. manual horizontal reach

18,3 m

### alcance hidráulico vertical

alcance hidráulico vertical / max. hydraulic vertical reach

17,6 m

### alcance hidráulico horizontal

alcance hidráulico horizontal / max. hydraulic horizontal reach

14,0 m

### abertura de patolas dianteiras

apertura de patolas delanteras / front stabilizer spread

5,7 m

### ângulo de elevação da lança

ángulo de elevación / boom elevation angle

81°

### ângulo de giro

ángulo de giro / slewing angle

370°

### torque de giro

torque de giro / slewing torque

3,81 tf.m

### pressão de trabalho

presión de trabajo / max. operating pressure

260 bar

### peso da máquina base - 4H0M / 4H1M / 4H2M / 4H3M

peso grua / dead weight

3.235 kg / 3.330 kg / 3.390 kg / 3.450 kg

### peso da máquina base - 5H0M / 5H1M / 5H2M

peso grua / dead weight

3.375 kg / 3.440 kg / 3.495 kg

### espaço ocupado para operação

espacio ocupado para transporte / fitting space required

1,1 m

### capacidade do reservatório hidráulico

capacidad de aceite / oil tank capacity

100 l

### PBT mínimo para instalação

min. PBT vehículo para instalación / min. gross vehicle weight (GVW)

23.000 kg\*

