

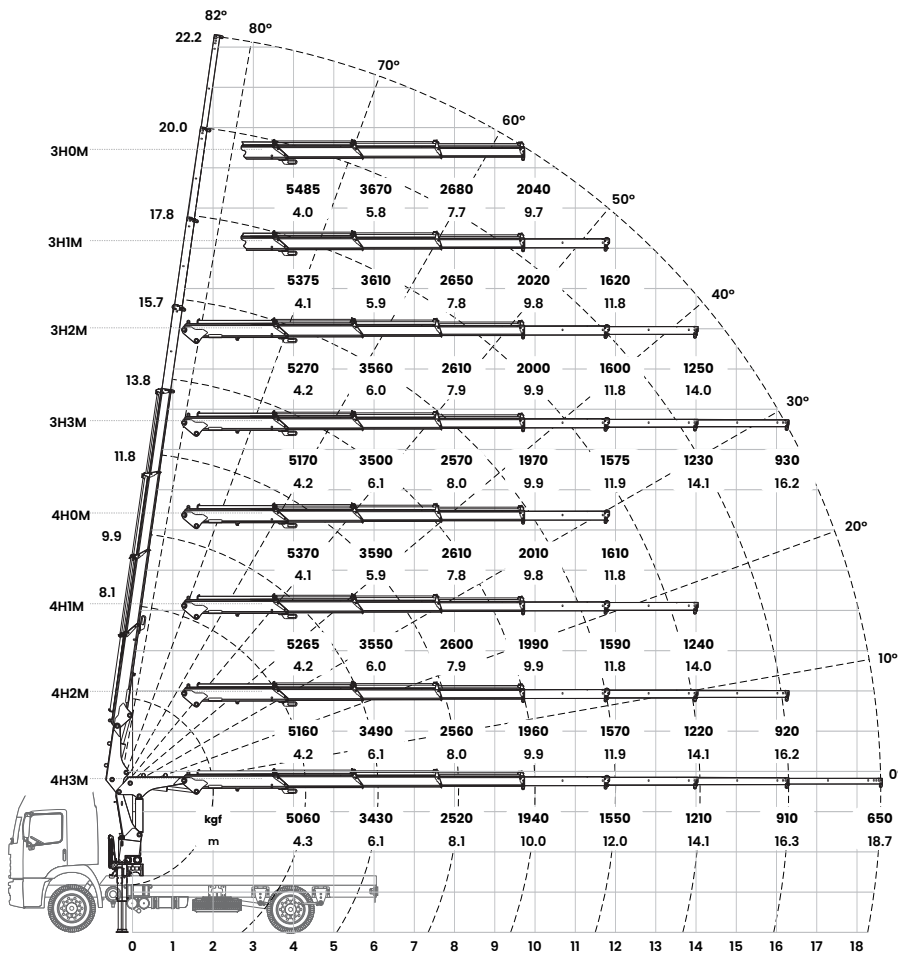
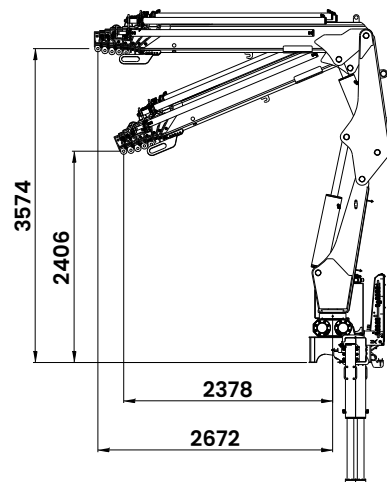


gráfico
gráfico / diagram



dimensões
dimensiones / dimensions

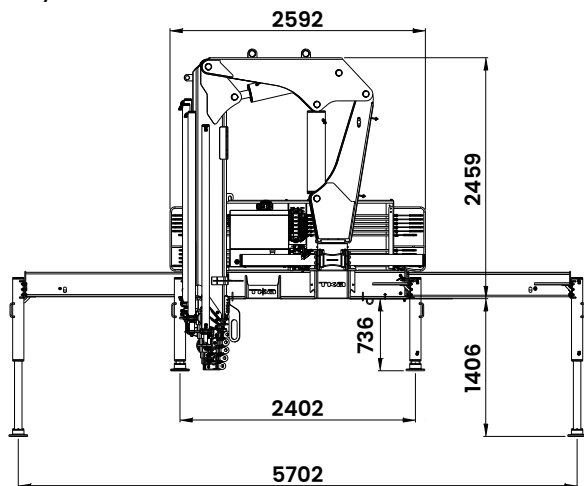

dados técnicos
especificaciones generales / specification

alcance máximo vertical

máximo alcance vertical / max. manual vertical reach

22,2 m

alcance máximo horizontal

máximo alcance horizontal / max. manual horizontal reach

18,7 m

alcance hidráulico vertical

alcance hidráulico vertical / max. hydraulic vertical reach

15,7 m

alcance hidráulico horizontal

alcance hidráulico horizontal / max. hydraulic horizontal reach

12,0 m

abertura de patolas dianteiras

apertura de patolas delanteras / front stabilizer spread

5,7 m

ângulo de elevação da lança

ángulo de elevación / boom elevation angle

82°

ângulo de giro

ángulo de giro / slewing angle

370°

torque de giro

torque de giro / slewing torque

4,16 tf.m

pressão de trabalho

presión de trabajo / max. operating pressure

260 bar

peso da máquina base - 3H0M / 3H1M / 3H2M / 3H3M

peso grua / dead weight

2.335 kg / 2.405 kg / 2.465 kg / 2.515 kg

peso da máquina base - 4H0M / 4H1M / 4H2M / 4H3M

peso grua / dead weight

2.450 kg / 2.510 kg / 2.560 kg / 2.600 kg

espaço ocupado para operação

espacio ocupado para transporte / fitting space required

1,1 m

capacidade do reservatório hidráulico

capacidad de aceite / oil tank capacity

100 l

PBT mínimo para instalação

min. PBT vehículo para instalación / min. gross vehicle weight (GVW)

17.000 kg*

