

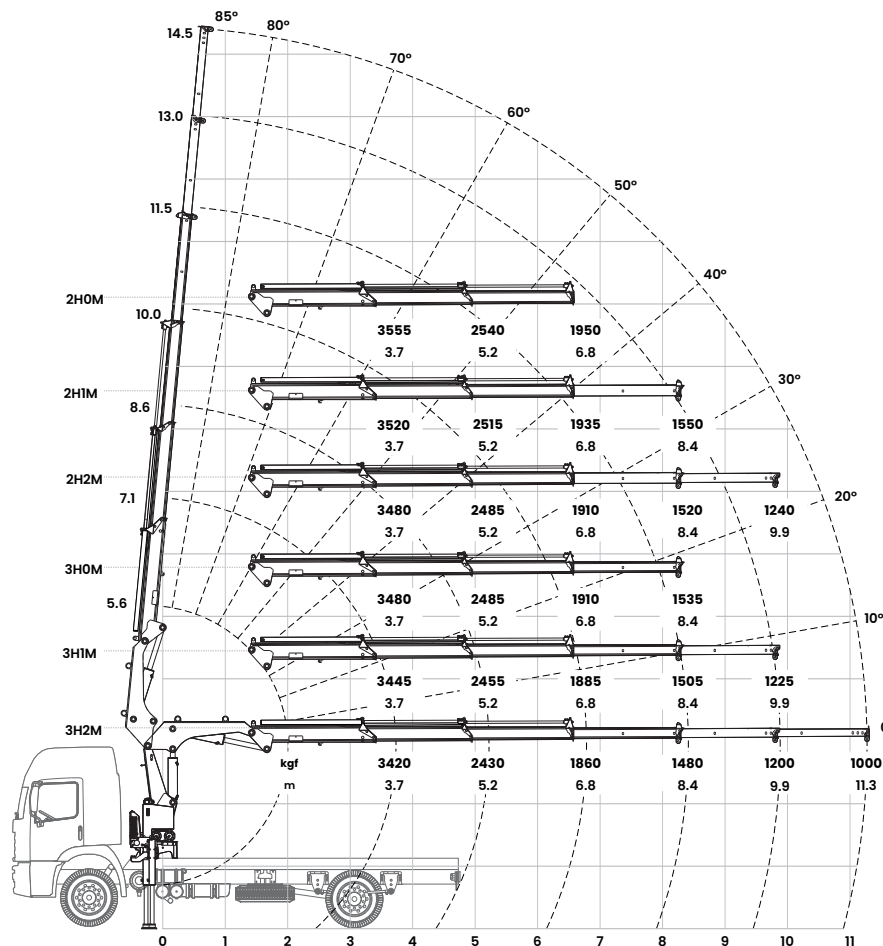
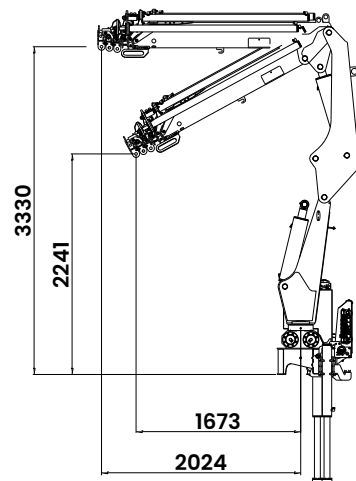


**gráfico**  
gráfico / diagram

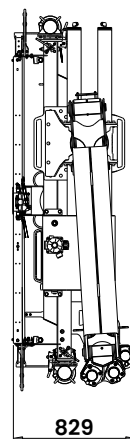

**dimensões**  
dimensiones / dimensions

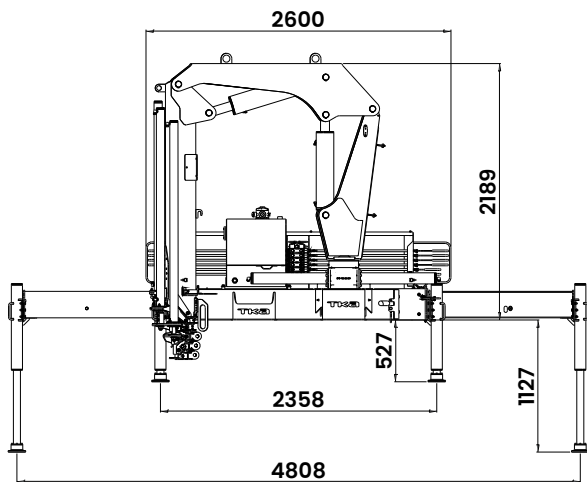

**dados técnicos**  
especificaciones generales / specification

alcance máximo vertical

máximo alcance vertical / max. manual vertical reach

14,5 m

alcance máximo horizontal

máximo alcance horizontal / max. manual horizontal reach

11,3 m

alcance hidráulico vertical

alcance hidráulico vertical / max. hydraulic vertical reach

11,5 m

alcance hidráulico horizontal

alcance hidráulico horizontal / max. hydraulic horizontal reach

8,4 m

abertura de patolas dianteiras

apertura de patolas delanteras / front stabilizer spread

4,8 m\*

ângulo de elevação da lança

ángulo de elevación / boom elevation angle

85°

ângulo de giro

ángulo de giro / slewing angle

360°

torque de giro

torque de giro / slewing torque

2,27 tf.m

pressão de trabalho

presión de trabajo / max. operating pressure

280 bar

peso da máquina base - 2HOM / 2H1M / 2H2M

peso grua / dead weight

1.480 kg / 1.525 kg / 1.565 kg

peso da máquina base - 3HOM / 3H1M / 3H2M

peso grua / dead weight

1.580 kg / 1.620 kg / 1.655 kg

espaço ocupado para operação

espacio ocupado para transporte / fitting space required

0,9 m

capacidade do reservatório hidráulico

capacidad de aceite / oil tank capacity

80 l

PBT mínimo para instalação

min. PBT vehículo para instalación / min. gross vehicle weight (GVW)

11.000 kg\*\*



\* extensivo dianteiro hidráulico opcional  
extensiones delanteras hidráulicas opcionales  
front hydraulic outriggers spread optional

\*\* mediante estudo de integração veicular  
através del estudio de integración del vehículo  
through vehicle integration study