


gráfico
gráfico / diagram

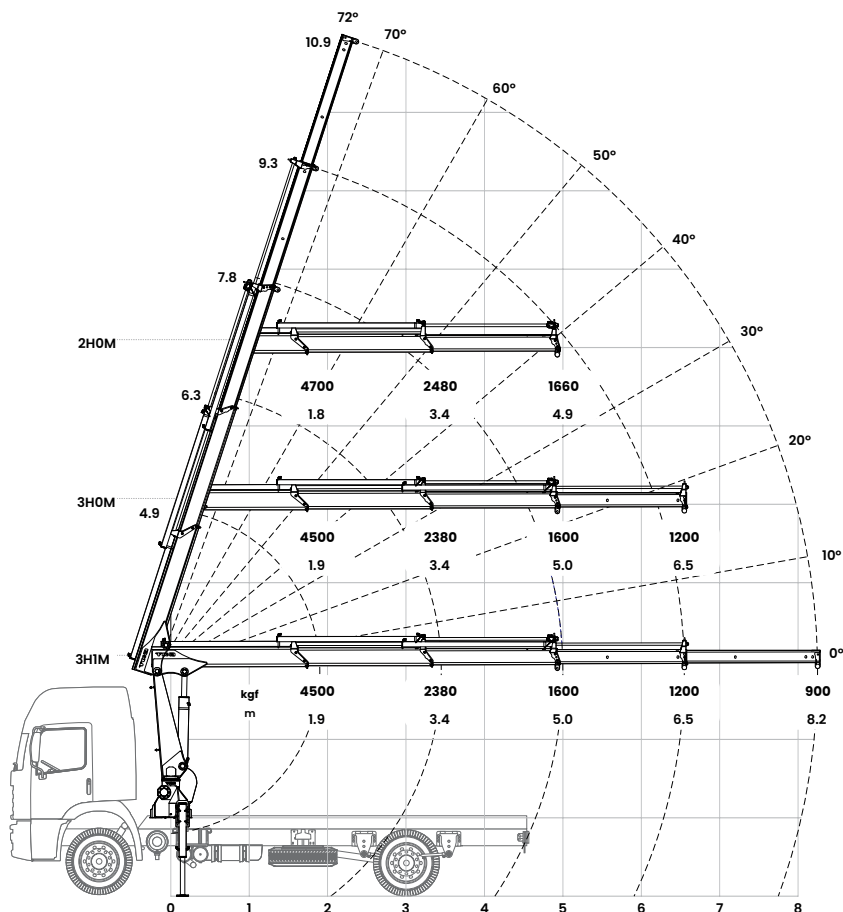

dados técnicos
especificaciones generales / specification

alcance máximo vertical

máximo alcance vertical / max. manual vertical reach

10,9 m

alcance máximo horizontal

máximo alcance horizontal / max. manual horizontal reach

8,2 m

alcance hidráulico vertical

alcance hidráulico vertical / max. hydraulic vertical reach

9,3 m

alcance hidráulico horizontal

alcance hidráulico horizontal / max. hydraulic horizontal reach

6,5 m

abertura de patolas dianteiras

apertura de patolas delanteras / front stabilizer spread

3,6 m

ângulo de elevação da lança

ángulo de elevación / boom elevation angle

72°

ângulo de giro

ángulo de giro / slewing angle

370°

torque de giro

torque de giro / slewing torque

0,96 tf.m

pressão de trabalho

presión de trabajo / max. operating pressure

280 bar

peso da máquina base - 2H0M / 3H0M / 3H1M

peso grua / dead weight

870 kg / 935 kg / 970 kg

espaço ocupado para operação

espacio ocupado para transporte / fitting space required

0,6 m

capacidade do reservatório hidráulico

capacidad de aceite / oil tank capacity

35 l

PBT mínimo para instalação

min. PBT vehículo para instalación / min. gross vehicle weight (GVW)

6.000 kg*

dimensões
dimensiones / dimensions

