

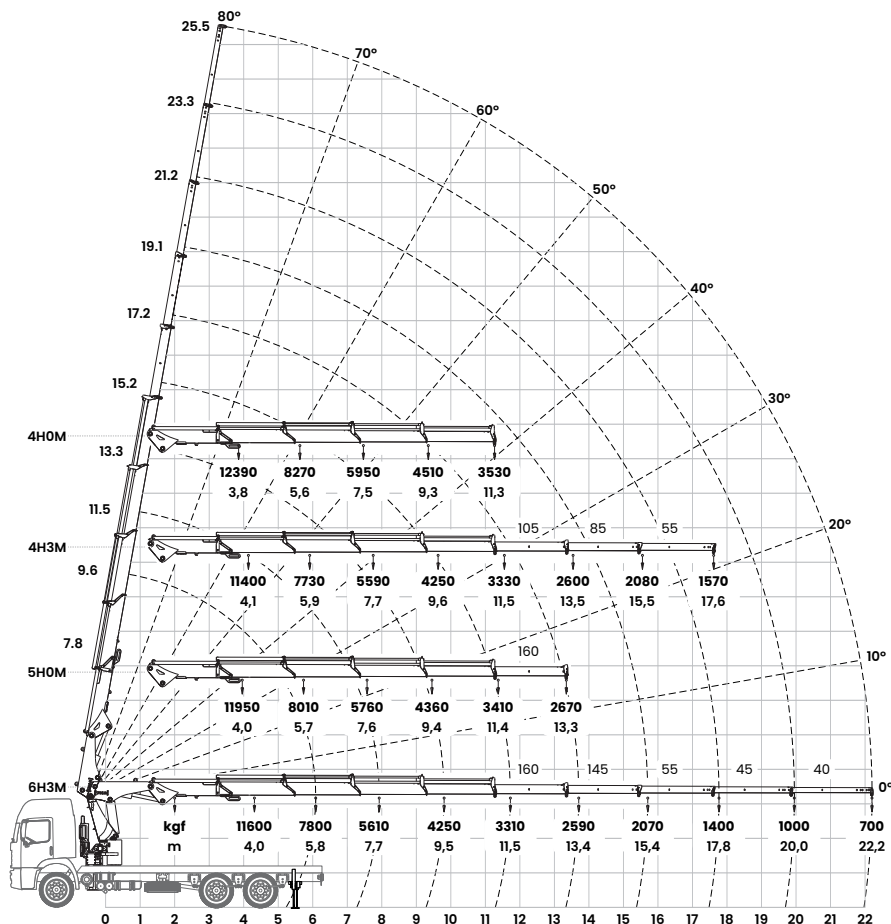
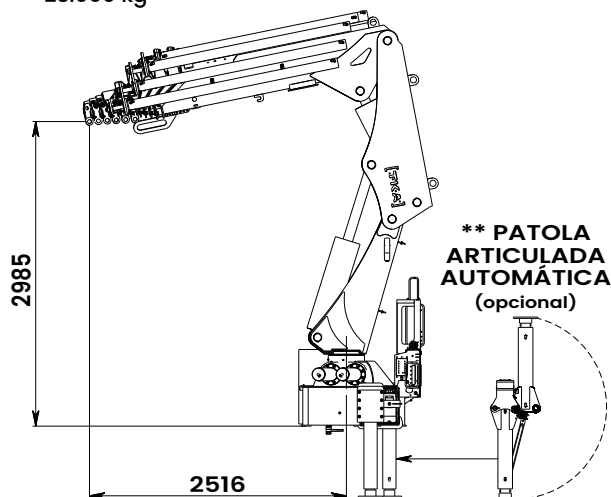


gráfico gráfico / diagram

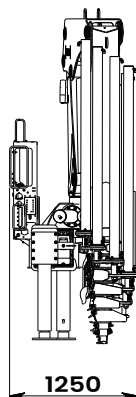

dimensões dimensiones / dimensions

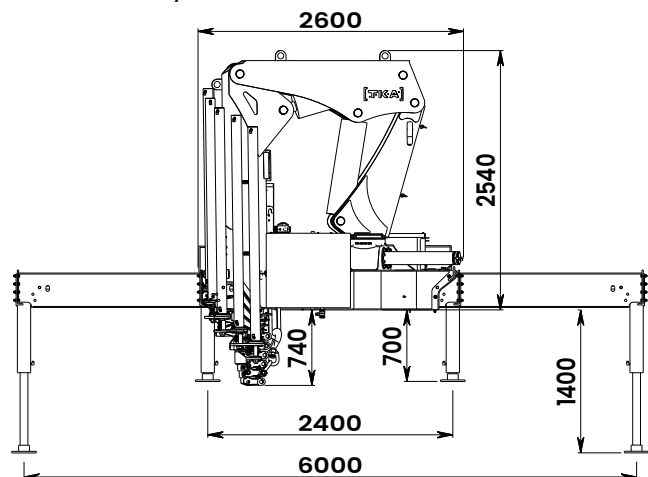

dados técnicos especificaciones generales / specification

alcance máximo vertical

máximo alcance vertical / max. manual vertical reach

25,5 m

alcance máximo horizontal

máximo alcance horizontal / max. manual horizontal reach

22,2 m

alcance hidráulico vertical

alcance hidráulico vertical / max. hydraulic vertical reach

19,1 m

alcance hidráulico horizontal

alcance hidráulico horizontal / max. hydraulic horizontal reach

15,4 m

abertura de patolas dianteiras

apertura de patolas delanteras / front stabilizer spread

6,0 m

ângulo de elevação da lança

ángulo de elevación / boom elevation angle

80°

ângulo de giro

ángulo de giro / slewing angle

360°

torque de giro

torque de giro / slewing torque

5,23 tf.m

pressão de trabalho

presión de trabajo / max. operating pressure

275 bar

peso da máquina base - 4H0M / 4H3M / 5H0M

peso grua / dead weight

4.095 kg / 4.340 kg / 4.255 kg

peso da máquina base - 6H0M / 6H1M / 6H2M / 6H3M

peso grua / dead weight

4.400 kg / 4.455 kg / 4.500 kg / 4.540kg

espaço ocupado para operação

espacio ocupado para transporte / fitting space required

1,35 m

capacidade do reservatório hidráulico

capacidad de aceite / oil tank capacity

150 l

PBT mínimo para instalação

min. PBT vehículo para instalación / min. gross vehicle weight (GVW)

23.000 kg*



* mediante estudo de integração veicular
através del estudio de integración del vehículo
through vehicle integration study

** patola articulada automática (opcional)
patas articulada automatica (opcional)
automatic articulated outriggers (optional)